


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	950
Longueur non comprimée [mm]	975
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	94
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS

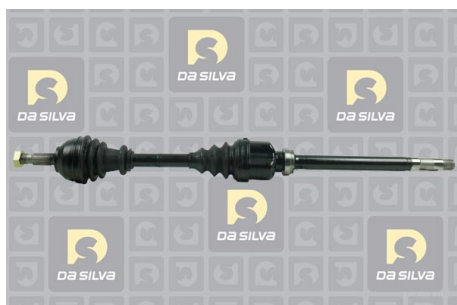

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions


APPLICATIONS

CITROËN

DS4 (2011-) - 2.0 HDi 135	136 ch	09.2011 >
---------------------------	--------	-----------

PEUGEOT

607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	136 ch	09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	170 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.