


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>956</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>985</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>100</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>41</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>52</b>

## PHOTOS

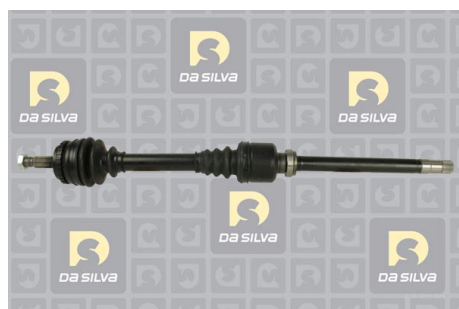


## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.