


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	845
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	54
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

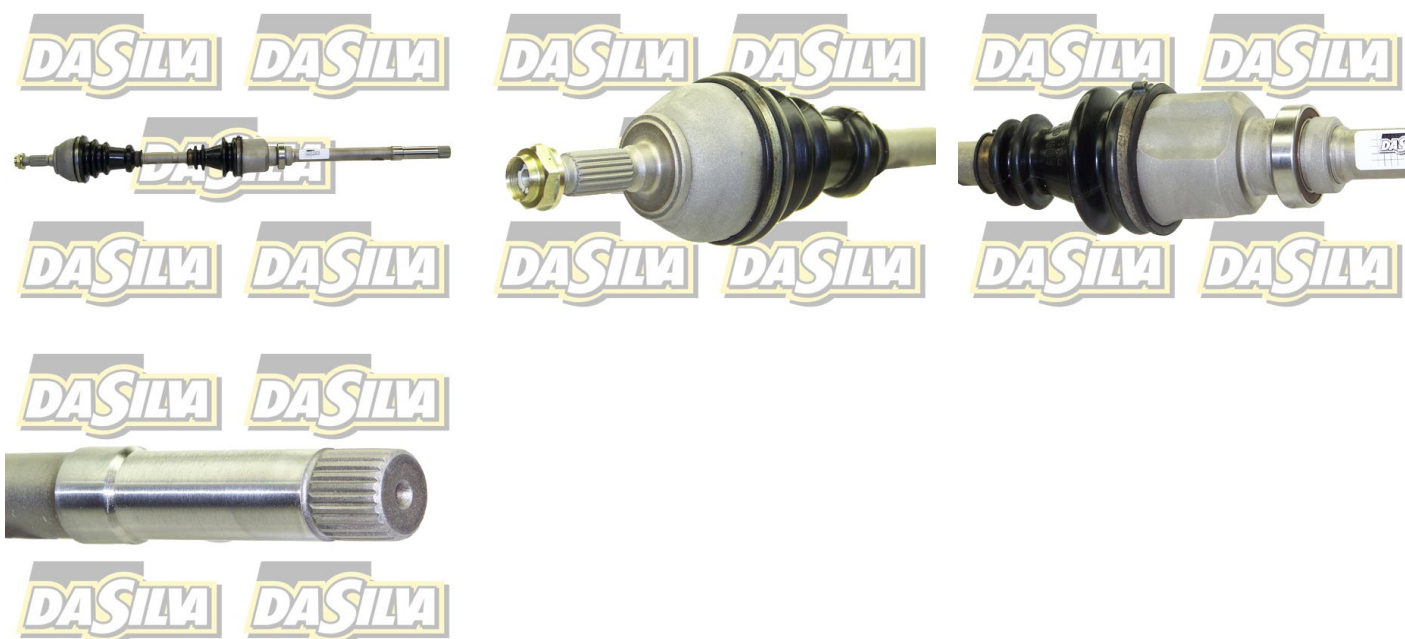

DOCUMENTS

- BT-100 **Conseils de montage des cardans**
- BT-104 **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105 **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131 **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

PEUGEOT		
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.1	54 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3	64 ch	10.1985 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.