


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	800
Nb de cannelures CR	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	43
Ø bol CR [mm]	80
Ø galets CB [mm]	26

PHOTOS

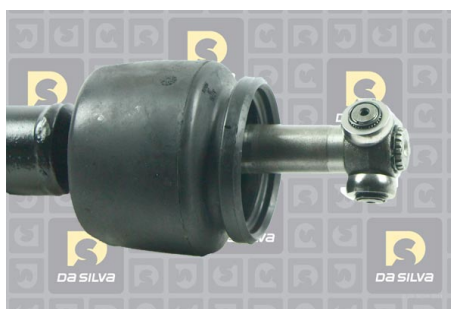

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
127 - 0.9	40 ch	06.1971 > 12.1981
	45 ch	06.1971 > 05.1983
FIORINO (77-88) (127) - 900	45 ch	10.1977 > 02.1980
FIORINO (77-88) (127) - 1050	50 ch	01.1980 > 02.1980

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.