


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	847
Nb de cannelures CR	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	43
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	67
Ø épaulement CB [mm]	36

PHOTOS

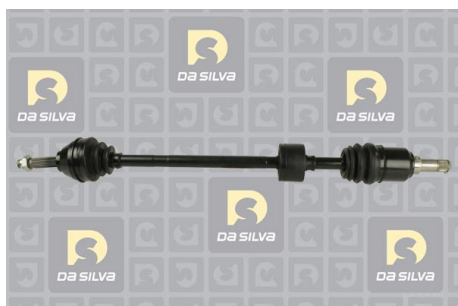

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
UNO (146A/E) - 1.0	56 ch	04.1994 > 08.2000
UNO (146A/E) - 1.0 i.e.	45 ch	01.1993 > 12.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.