


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	600
Nb de cannelures CR	22
Nombre de dents, anneau ABS	47
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	31
Ø bol CB [mm]	88
Ø épaulement CB [mm]	38

PHOTOS

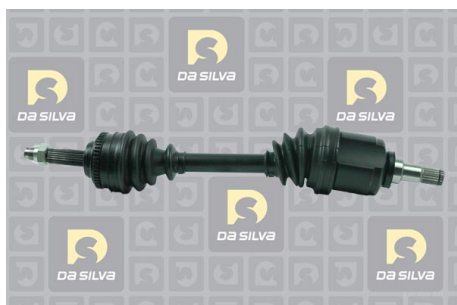


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

DAEWOO		
KALOS (KLAS) - 1.4	83 ch	09.2002 >
KALOS (KLAS) - 1.4 16V	94 ch	04.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.