


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	605
Nb de cannelures CR	26
Nombre de dents, anneau ABS	50
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	83
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	40
	Palier CB non livré

PHOTOS

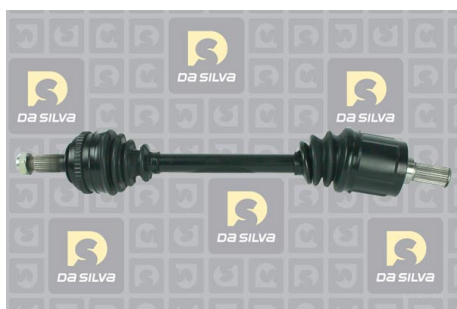


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	10.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.6 i 16V 4WD (EE4)	109 ch	01.1988 > 12.1989
	110 ch	01.1988 > 10.1992
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V (ED9)	124 ch	10.1987 > 02.1992
	131 ch	10.1987 > 12.1989
PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX	101 ch	11.1985 > 04.1987
	105 ch	11.1983 > 04.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 09.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 09.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4) KAT	137 ch	04.1987 > 09.1987
ROVER		
400 (XW) - 416 GSI	112 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GSI/GSE	116 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTI	122 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTI/GTE	131 ch	04.1990 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.6 i	112 ch	05.1994 > 11.1998
	122 ch	05.1994 > 11.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.