


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>615</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>84</b>

## PHOTOS

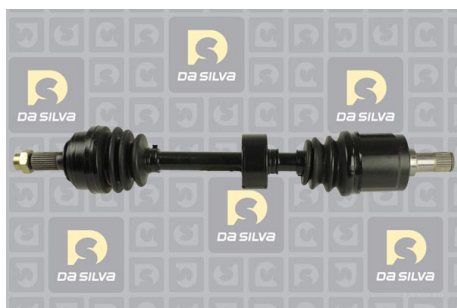

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EX (CA5)	102 ch	11.1983 > 09.1989
	103 ch	11.1983 > 09.1989
	106 ch	11.1983 > 05.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	01.1986 > 09.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 i 16V (CA5)	133 ch	10.1987 > 09.1989
	137 ch	01.1987 > 12.1987
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX	102 ch	10.1987 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX (CA5)	103 ch	10.1987 > 12.1989
	106 ch	11.1985 > 05.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	10.1987 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.