


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	590
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Ø bol CR [mm]	73
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	73
	Palier CB non livré

PHOTOS

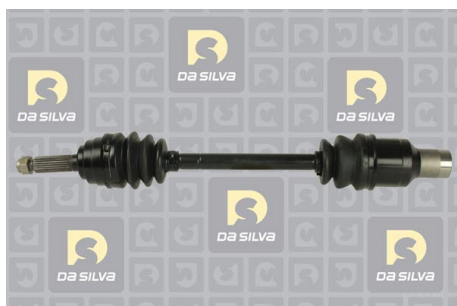

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SUZUKI		
SWIFT Cabriolet (SF413) - 1.3 (SF413, AK35)	68 ch	09.1991 > 09.1996
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35)	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35, MA)	68 ch	03.1989 > 09.1996
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 (SF310, AA44)	50 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.0 i (SF310, AA44)	54 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 (SF413, AB35)	68 ch	03.1989 > 09.1996
	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AA35)	68 ch	03.1989 > 09.1996
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AF35)	71 ch	10.1989 > 12.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.