


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1230
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	29
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS

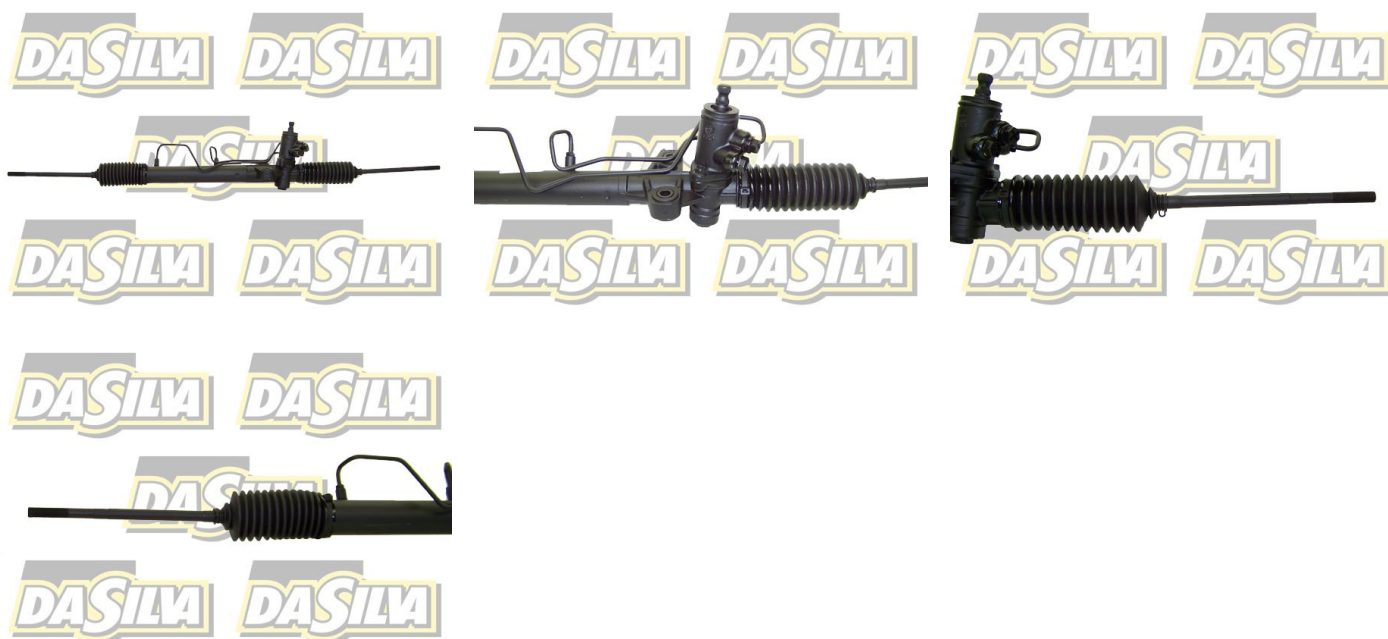


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
MATRIX (FC) - 1.5 CRDi	82 ch	10.2001 >
	102 ch	12.2004 >
MATRIX (FC) - 1.5 CRDi VGT	110 ch	08.2005 >
MATRIX (FC) - 1.6	103 ch	06.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.