


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Nombre de tours du pignon	2.75
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS

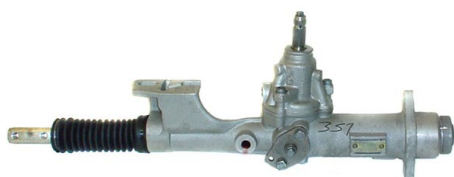

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
CABRIOLET (8G7, B4) - 1.8	125 ch	01.1997 > 08.2000
CABRIOLET (8G7, B4) - 1.9 TDI	90 ch	01.1997 > 08.2000
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.0 E	115 ch	01.1997 > 07.1998
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.6	150 ch	01.1997 > 08.2000
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.8	174 ch	01.1997 > 08.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.