


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Longueur [mm]	<b>1195</b>
Type de pignon	<b>Cannelé avec guide</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>44</b>
Raccord d'entrée	<b>F18x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>

## PHOTOS

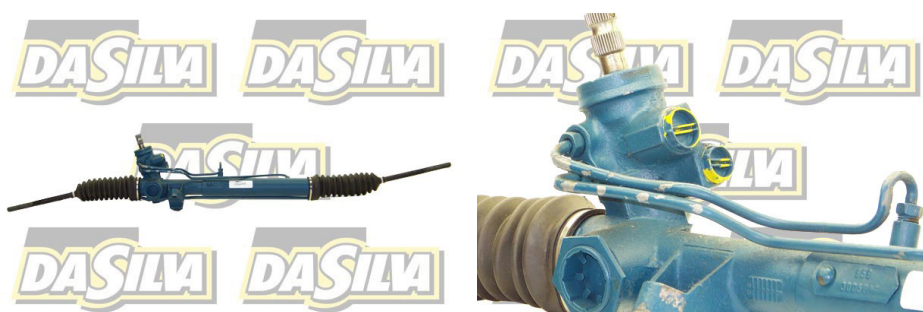

## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**

**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**

**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

### CHRYSLER

SARATOGA - 2.5	98 ch	10.1989 > 09.1991
SARATOGA - 3.0	142 ch	09.1989 > 12.1995

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.