


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	Luk / ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB28

PHOTOS

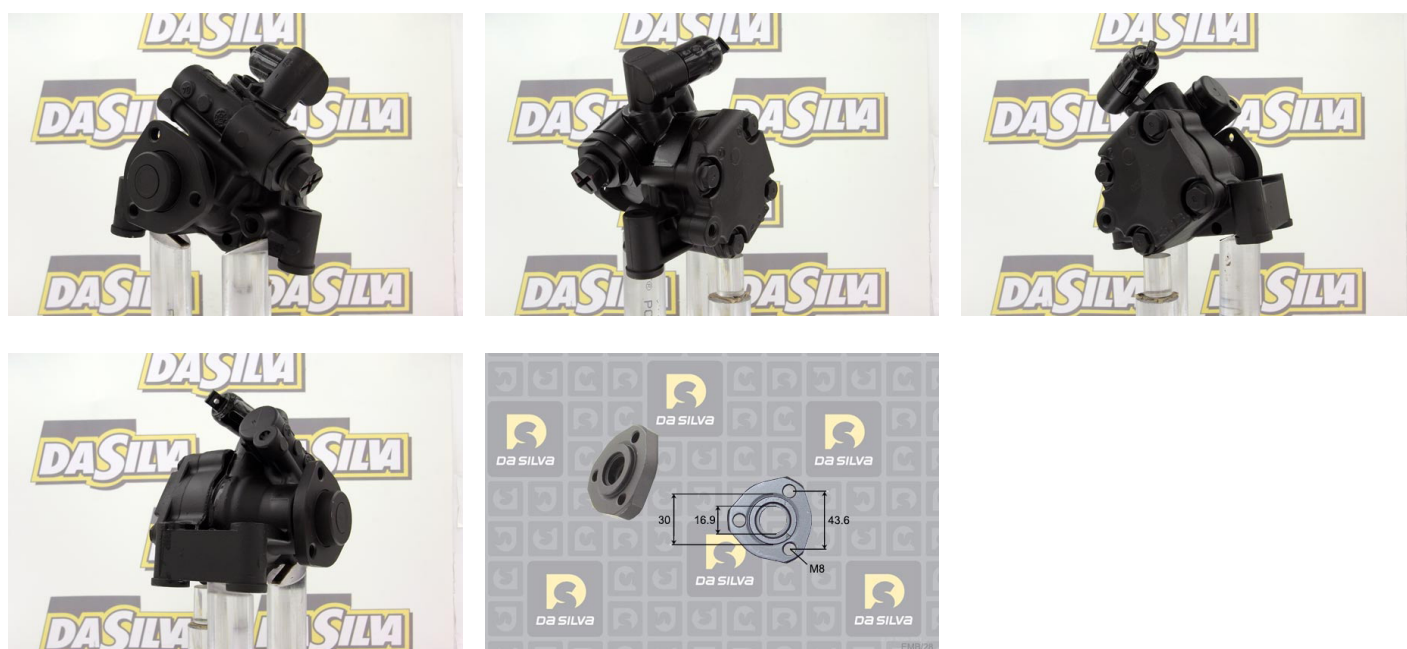


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE M (98-05) (W163) - ML270 2.7 CDI (163.113)	163 ch	12.1999 > 06.2005
---	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.