


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR8
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	106
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support

PHOTOS

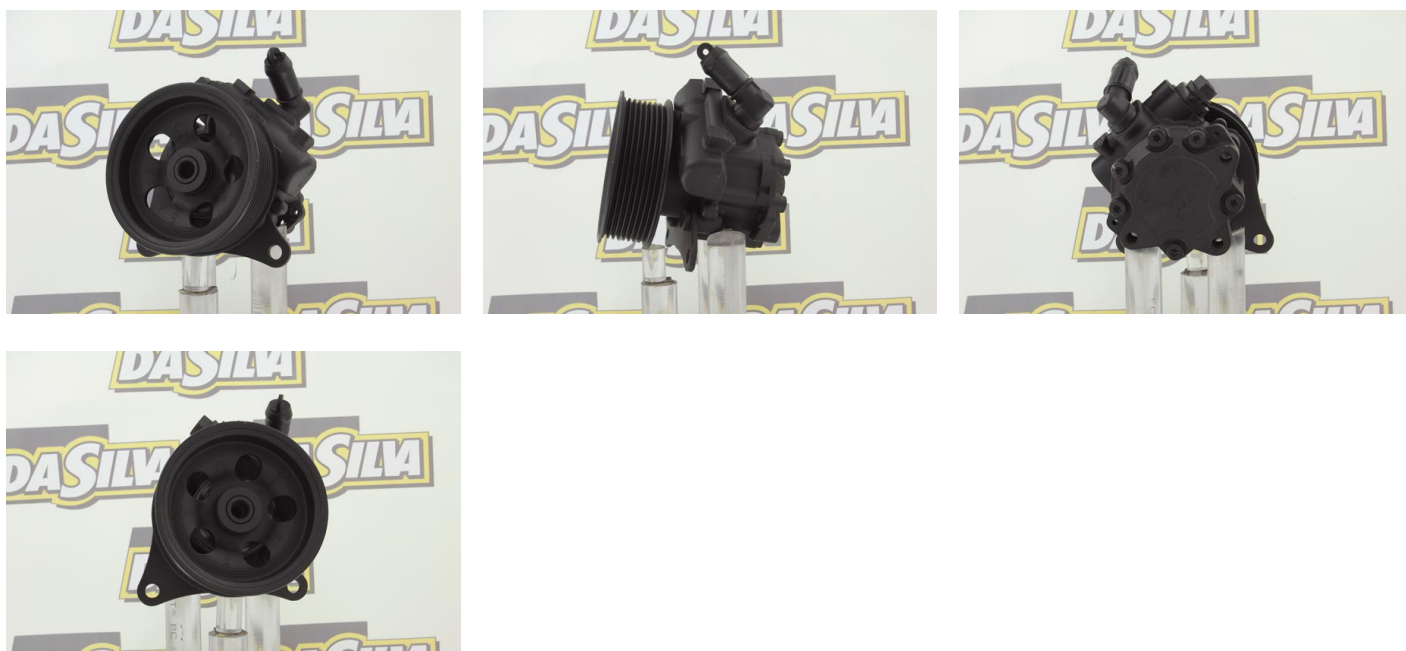

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

LAND ROVER

RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
-------------------------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.