


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB60

PHOTOS

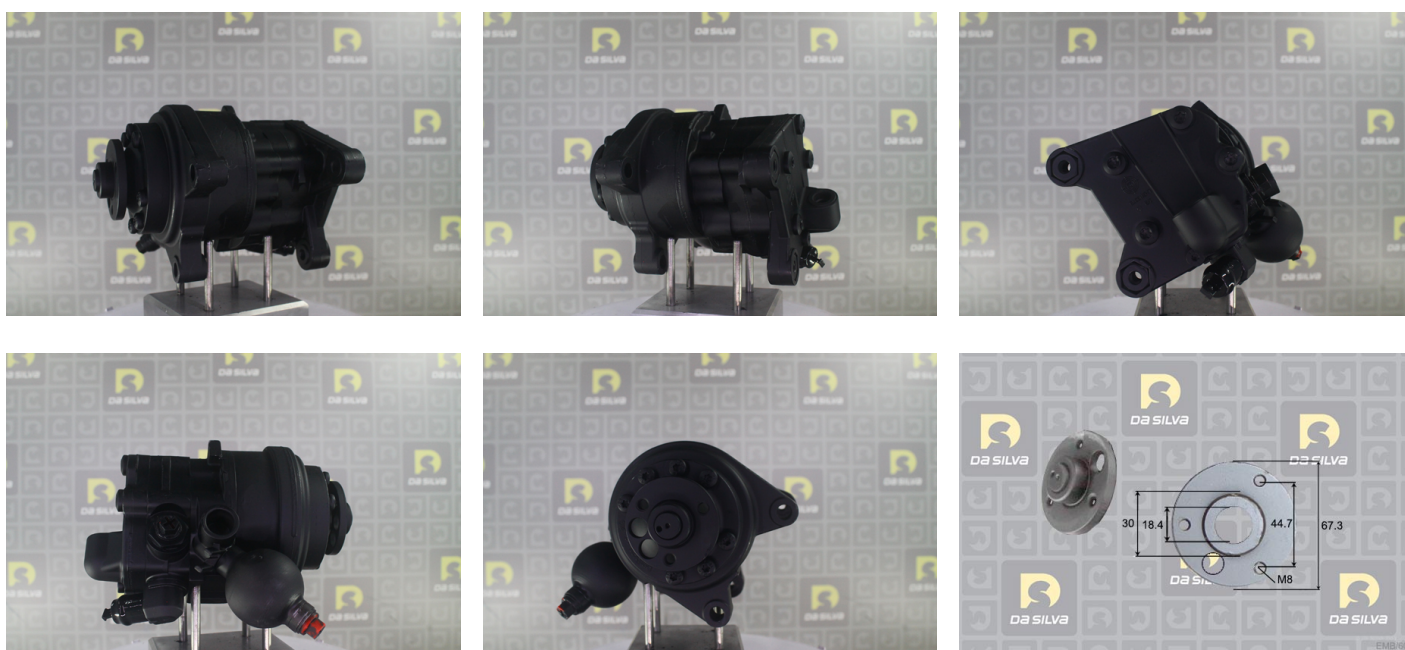


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 3.0d	211 ch	02.2007 > 09.2008
	235 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.