


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

## PHOTOS

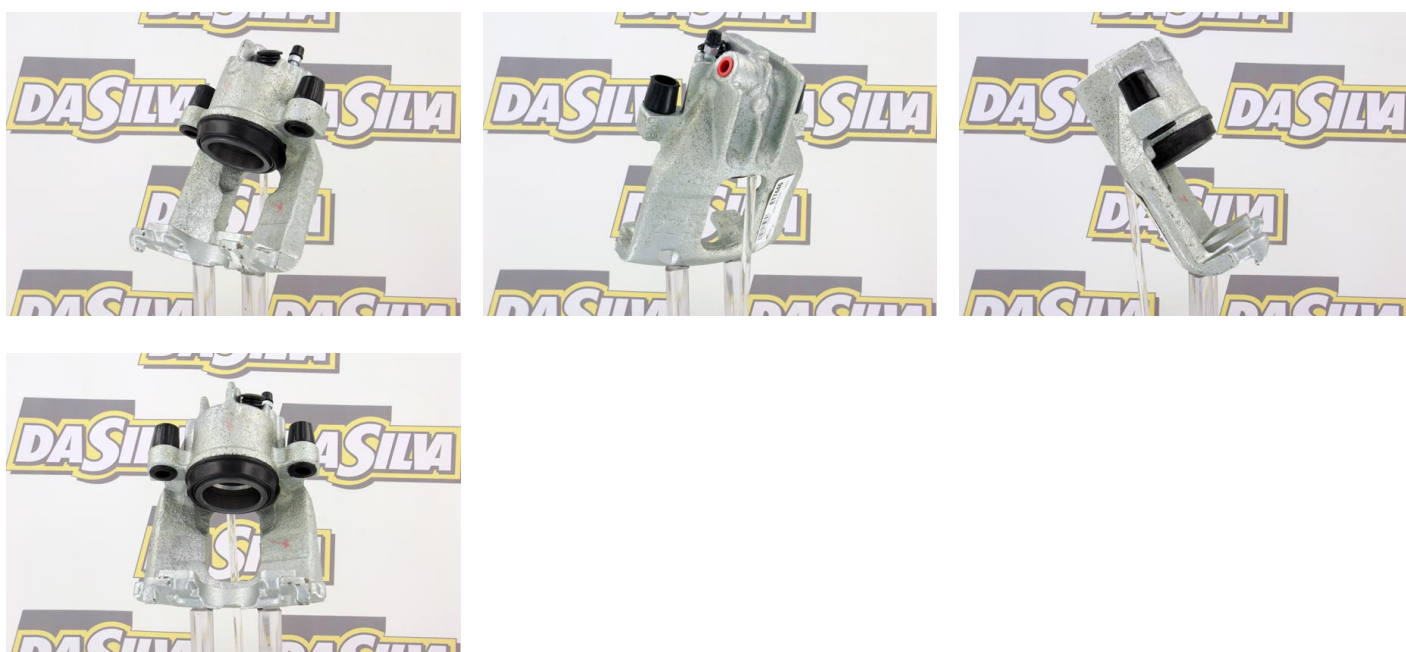


## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.4 16V	75 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.6 16V	100 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.6 16V Flexifuel	102 ch	01.2002 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 16V	115 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 DI / TDDi	75 ch	08.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 2.0 16V	131 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.4 16V	75 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.6 16V	100 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 16V	115 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 2.0 16V	131 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.4 16V	75 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.6 16V	100 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.6 16V Flexifuel	102 ch	01.2002 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 16V	115 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 DI / TDDi	75 ch	08.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 Turbo DI / TDDi	90 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 2.0 16V	131 ch	02.1999 > 11.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.