




Montage sur: HYUNDAI SANTA FE I (Type SM)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants, presser sur les flancs du tiroir (voir encadré) pour dégager les arrêtoirs et le basculer vers le bas.

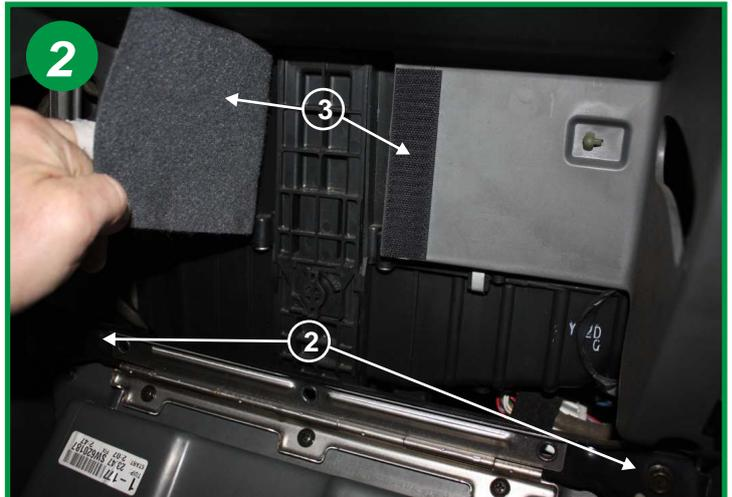

Dévisser les 2 vis de 10 de la traverse métallique et retirer le bloc tiroir de boîte à gants dans sa totalité (2). Le boîtier filtrant se trouve derrière une trappe souple fermée par un scratch (3).



Tourner d'un quart de tour l'écrou papillon plastique (4) et retirer les 2 demi-couvercle (voir encadré).



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes