




Montage sur: NISSAN NAVARA (Type D40)



Les filtres d'habitacle au nombre de 2 sont situés à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Presser sur les flancs du tiroir de la boîte à gants afin de dégager les arrêteurs et basculer celui-ci vers le bas (voir flèches).

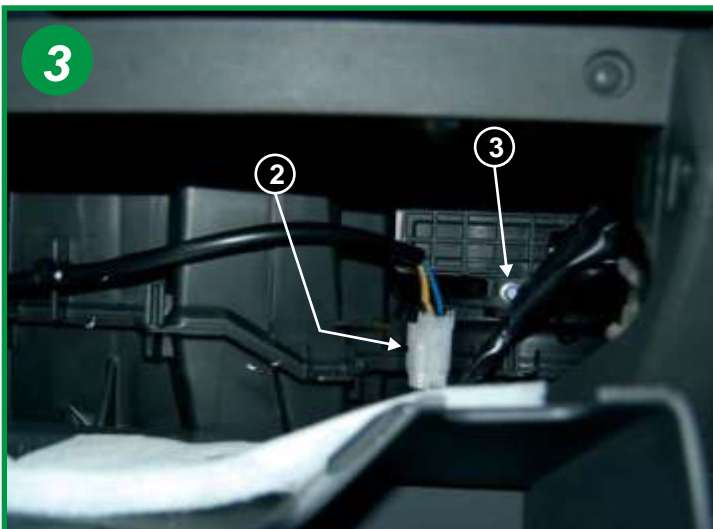

Débrancher le connecteur (2) puis dévisser la vis de 5,5 mm (3) pour extraire le couvercle du boîtier filtrant.



Sortir les 2 éléments filtrants usagés et procéder à leur remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes