


## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>24</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>32</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>60</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>62</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>

## PHOTOS

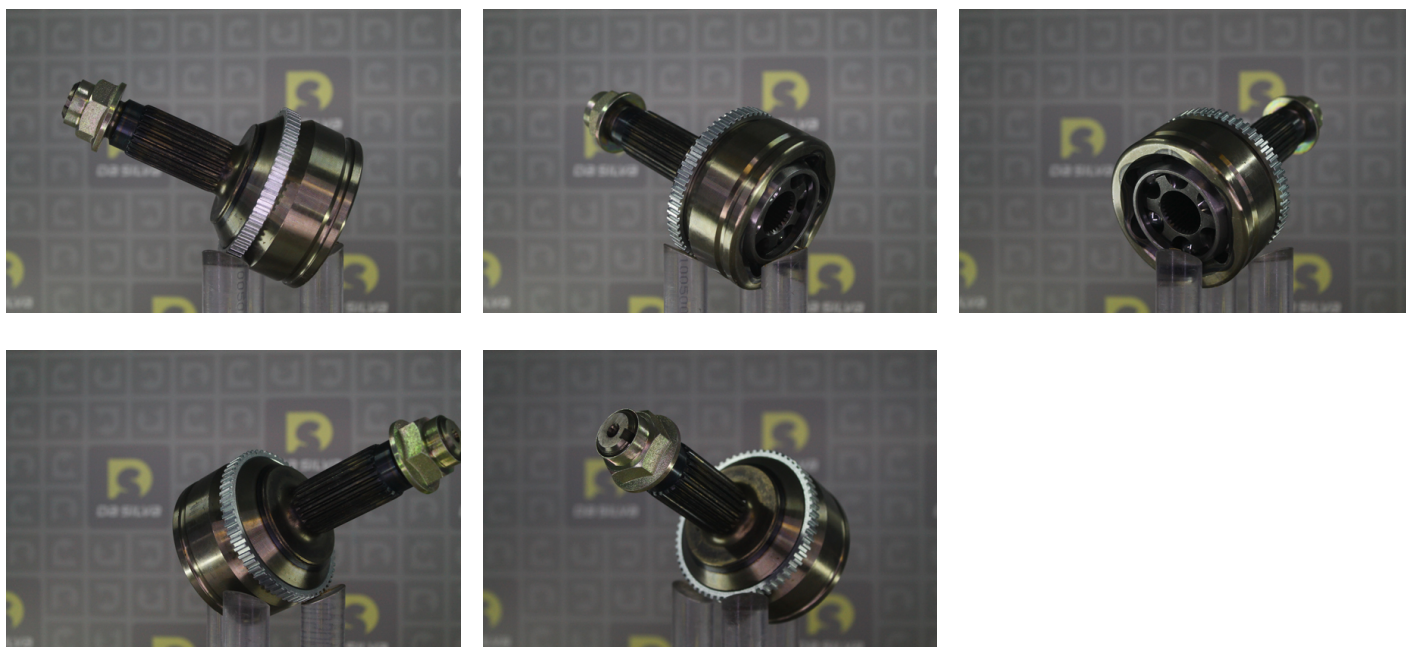

## APPLICATIONS

### LAND ROVER

RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 TD	136 ch	07.1994 > 03.2002
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 3.9	190 ch	07.1994 > 03.2002
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 4.0	185 ch	06.1998 > 03.2002
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 4.6	218 ch	06.1998 > 03.2002
	224 ch	07.1994 > 03.2002

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.