


Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 3,5 bar, Hauptförderpumpe im Gehäuse mit:
Kunststoff-Flansch, Vorratsgeber

Fuel Supply Unit

Version: 3.5 bar, master-supply pump in housing with:
plastic flange, level sensor

Abmaße / Dimensions (mm):

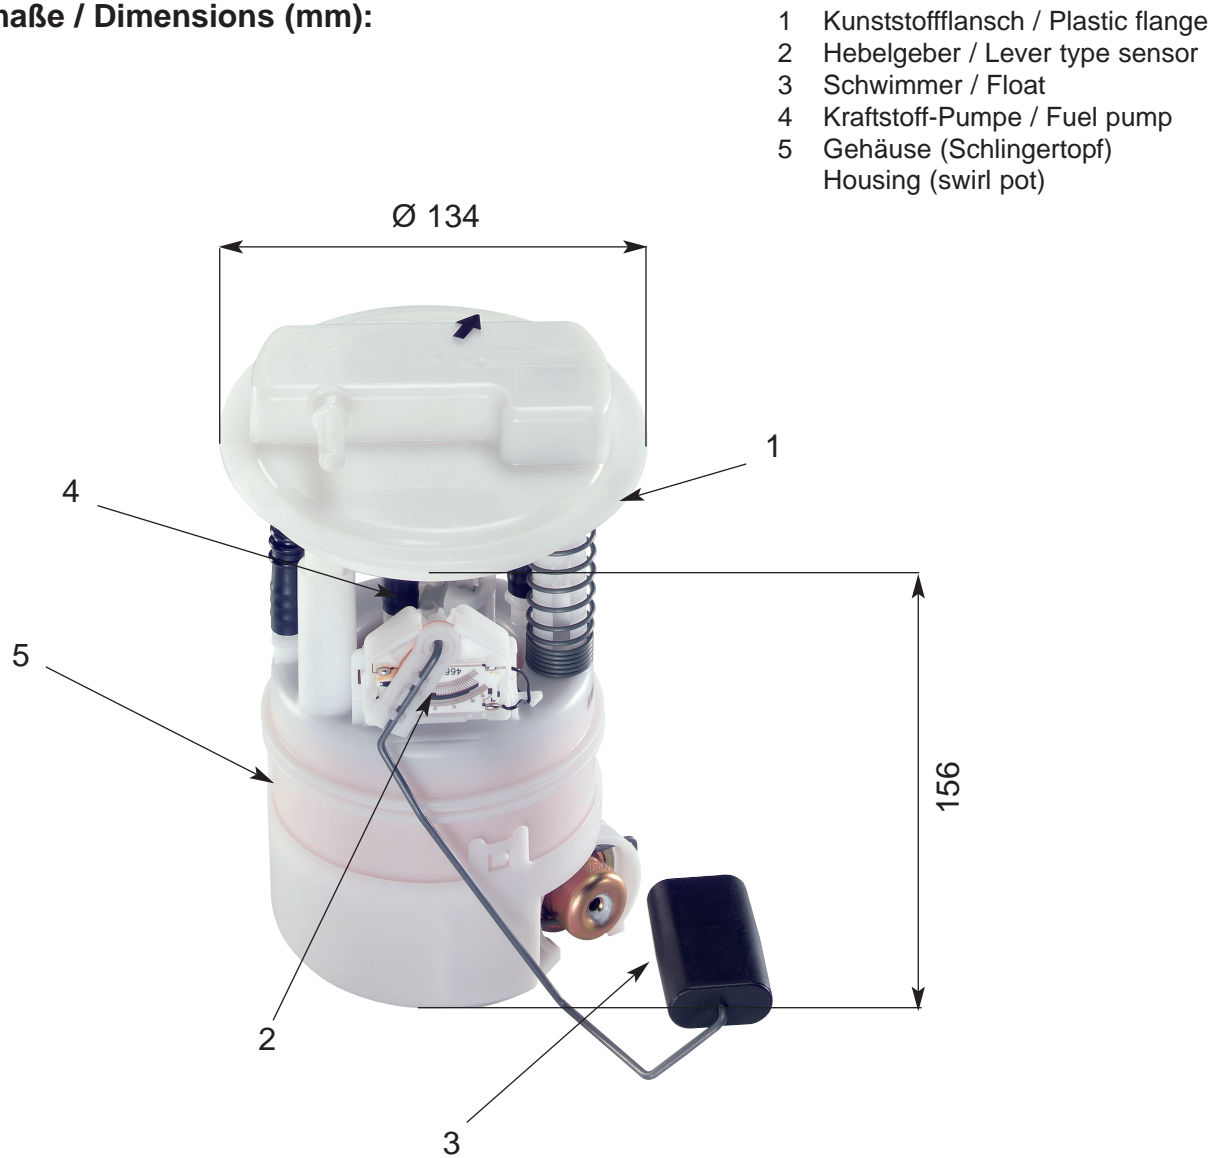

Technische Daten:

Nennspannung:	max. 13V	
Stromaufnahme:	6 A	
Förderdruck:	3,5 bar	
Fördermenge:	70 > l/h	
Messdaten:	e (leer)	f (voll)
Widerstandswert:	290 Ω	15 Ω

Technical Data:

Rated voltage:	max. 13V	
Current consumption:	6 A	
Delivery pressure:	3.5 bar	
Flow rate:	70 > l/h	
Measuring data:	e (empty)	f (full)
Resistance values:	290 Ω	15 Ω

Bestell-Nr. / Part No. **X10-745-002-013V**